



Halo

purificador de aire

La vida en el laboratorio se vuelve + Fácil + *Segura*



Mejore la calidad del aire en su laboratorio

Aire más limpio

Halo asegura el tratamiento del aire del laboratorio filtrando y recirculando un aire purificado de todos los contaminantes químicos. Las 3 nuevas versiones de Halo (COV, ácidos, formaldehído) permiten la captación de una amplia variedad de contaminantes que presentan un peligro para los ocupantes del laboratorio.

Ahorro de energía

Asegurando un alto nivel de calidad del aire, HALO permite reducir la renovación del aire y el consumo de energía que conlleva.

La tecnología SMART


La tecnología SMART permite con la luz comunicar al usuario su nivel de protección. Puede de este modo, a través de un impulso luminoso, estar informado a tiempo real del estado de funcionamiento del Halo.

De fácil instalación y uso

HALO se instala sencillamente en el techo. La instalación de varias unidades permite el tratamiento de gran volumen de aire. El monitoreo en tiempo real y control remoto se convierte en fácil y rápido a través del uso de la App eGuard: selección y modo de funcionamiento, gestión de los parámetros de ventilación y detección, puesta en red, mantenimiento desde ... su smartphone, PC o tablet.

- Sin conducto a la ventilación general de la nave
- Muy bajo consumo energético (50W)
- Sin rechazos de contaminantes directos al exterior
- No requiere la adición de nuevos sensores
- Comunicación por impulsos luminosos
- Aplicación para el control remoto a través de Smartphone, Tablet y PC
- Compatible con sistemas GTB para la gestión de la optimización de la calidad del aire
- Devolución rápida de la inversión

Especificaciones

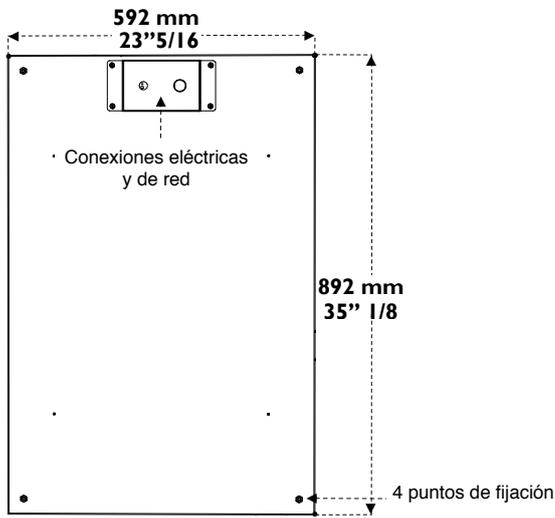

Vista Plana



Vista lateral

Halo 3 versiones

COV

Para la captura de
Compuestos Orgánicos Volátiles

Formaldehído

Para la captura de
vapor de Formaldehído

Ácidos

Para la captura de los
vapores de ácidos

Flujo de aire máximo	220 m ³ / h		
Modo de funcionamiento	24/7, Día / Noche, en Alerta		
Detección	Sensor Semi-conductor	Célula electroquímica	Cellule électrochimique
Control de la ventilación	El estado de la ventilación se indica a través de un impulso luminoso LED		
Pre-filtración	Prefiltro de partículas		
Filtration	COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)	Formaldehído	Ácidos
Interfaz de usuario	Comunicación simple con un sistema de impulsos luminosos LED		
eGuard App	Aplicación para el control y el seguimiento a distancia		
Puertos	1 x Ethernet		
instalación	Con 4 anillos de suspensión (incluidos)		
Peso	68 lbs - 31 kg (filtro incluido)		
Voltaje / frecuencia	80-240V 50 / 60hz		
Consumo de energía	50 W		



**Descargue la aplicación eGuard
y siga a distancia la calidad del
aire de su laboratorio**

eGuard envía alertas en su móvil y le mantiene informado del nivel de calidad del aire de su laboratorio.

Disponible para smartphone



Francia
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

EE.UU.
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

China
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

España
+34 936 732 474 | ventas@erlab.net

Alemania
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Reino Unido
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Italia
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net



www.erlab.com